

PROPOSITION COMMERCIALE — POMPAGE SOLAIRE

Bonjour Fatima,

Voici votre proposition de pompage solaire pour l'irrigation.

Fatima Berrada · Aïn Taoujdate, Saïss · +212 6 62 98 76 54

Agricole · Pompage

CE QUE LE SOLAIRE VOUS APPORTE

84 m³

 d'eau par jour

0 carburant

Plus de bonbonnes,
plus de gasoil.Le soleil fait tourner votre pompe
— l'eau que vous pompez devient
gratuite.

12 m³/h

Débit à 45 m de HMT

45 m

Hauteur manométrique (HMT)

5,5 CV

Pompe solaire · 4 kW · surface

5,7 kWc

8 panneaux × 710 W

11 874 MAD/an

Économie carburant · vs butane

3,7 ans

Amortissement estimé


≈ 1,5 hectares irrigués par votre installation solaire — olivier.

Et pour la planète : ≈ 8,7 tonnes de CO₂ évitées par an — soit ≈ 412 arbres plantés.

Étude technique, rendement, comparatif carburant et conditions détaillés dans les pages suivantes. Montants en MAD, TTC. Chiffres de rendement et d'économie estimatifs.

Le dimensionnement de votre installation

Chaque composant est choisi à partir de vos données réelles — la hauteur à vaincre (HMT), le débit nécessaire et l'ensoleillement — pour livrer le bon volume d'eau, sans surcoût.

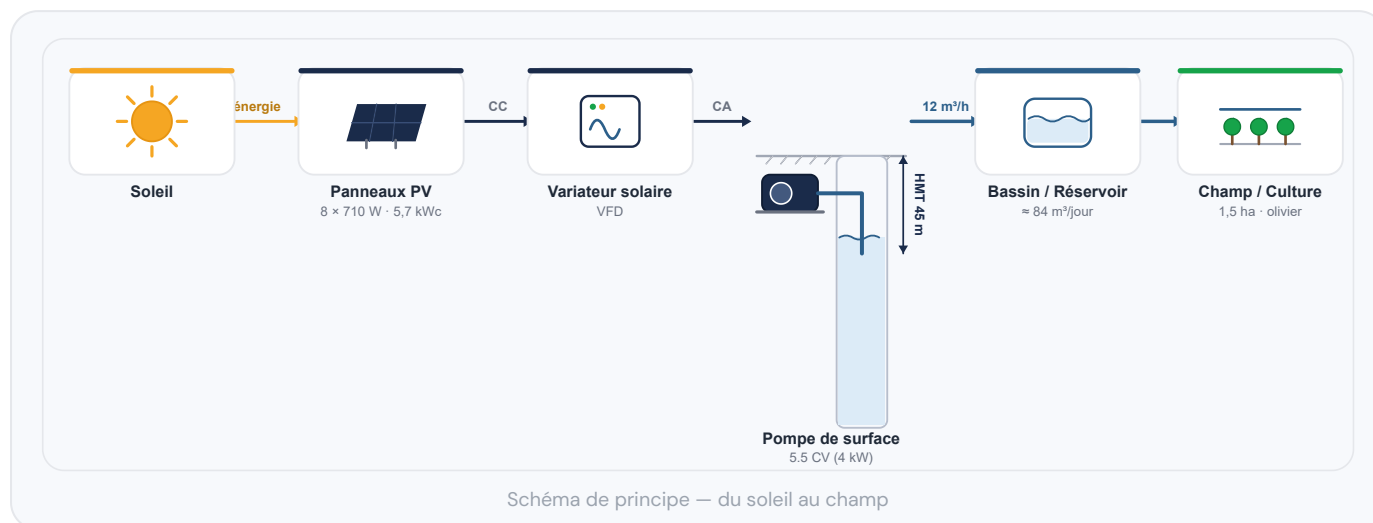

La chaîne de dimensionnement

Besoin en eau

1,5 ha · olivier · Saiss · goutte-à-goutte

≈ 84 m³/jour au mois de pointe

Débit requis

À la HMT de 45 m

12 m³/h

Pompe sélectionnée

Pompe de surface 5,5 CV — 380 V

5,5 CV

Champ solaire

≈ 1,4 × la puissance pompe · 8 panneaux × 710 W

5,7 kWc

Volume journalier

12 m³/h × 7 h de pompage

84 m³/jour

Hauteur manométrique (HMT)

La HMT est la hauteur totale que la pompe doit vaincre. Nous la décomposons pour dimensionner au plus juste.

Niveau statique de l'eau	16 m
Rabatement (pompage)	4 m
Hauteur jusqu'au bassin	20 m
Pertes de charge (tuyauterie)	5 m
HMT totale	45 m

Champ solaire ≈ 1,4 × la pompe : elle démarre plus tôt, traverse les passages nuageux et termine le volume du jour dans la fenêtre d'ensoleillement utile.


PROFONDEUR FORAGE
18 m

DISTANCE PANNEAUX → COFFRET
20 m

ALIMENTATION
triphasé 380 V


Eau livrée mois par mois

≈ 15 624 m³/an

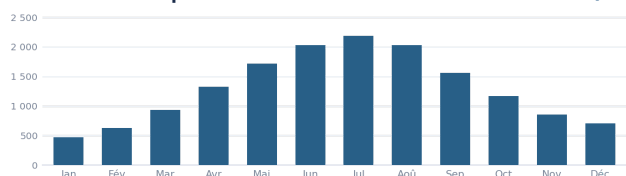

Production solaire

≈ 9 372 kWh/an

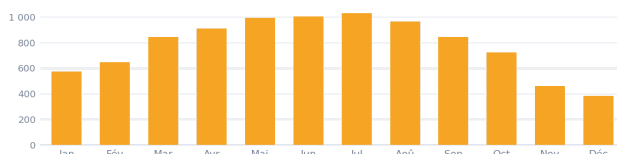

Votre installation, et son prix

Équipement premium, prix détaillé en toute transparence — et la subvention qui réduit votre coût réel.

DÉSIGNATION	QTÉ	P.U. HT	TOTAL HT
Pompe de surface 5,5 CV (380V) Pedrollo Pompe centrifuge de surface, corps fonte. · Garantie 2 ans	1	9 200	9 200
Variateur solaire VEICHI 5,5 kW (380V) VEICHI Variateur solaire MPPT avec protections intégrées. · Garantie 5 ans	1	7 600	7 600
Afficheur variateur SI22 VEICHI	1	650	650
Panneau photovoltaïque 710 Wc Canadian Solar Module monocristallin TOPCon haut rendement. · Garantie 25 ans (perf.)	8	1 150	9 200
Structure de fixation acier galvanisé TAQINOR	8	320	2 560
Socle béton TAQINOR	16	60	960
Câble solaire 6 mm² (m) TAQINOR	20	18	360
Installation & mise en service TAQINOR	1	5 200	5 200
Transport & logistique TAQINOR	1	1 500	1 500

Le prix, en toute transparence

Sous-total HT37 230 MAD

TVA6 526 MAD

Total TTC43 756 MAD

Subvention FDA · pompage solaire

— 13 127 MAD

30 % du coût, versée a posteriori sur dossier DPA/ORMVA — cumulable avec la subvention goutte-à-goutte.

Coût net estimé

≈ 30 629 MAD

Nos garanties

25ans

Panneaux (perf.)

5ans

Variateur

2ans

Pompe

10ans

Structure

Prix unitaires HT · total TTC. Fiches techniques sur taqinor.ma/produits. Rentabilité et comparatif carburant en page suivante.

Ce que le solaire vous fait gagner

Rentabilité

3,7 ans

d'amortissement · butane **3,7 ans** ·
diesel **1,7 ans**

≈ **11 874 MAD/an**


de butane économisé

≈ **237 480 MAD**

économisés sur 20 ans

Solaire vs butane vs diesel

Coût annuel du carburant pour pomper le même volume d'eau

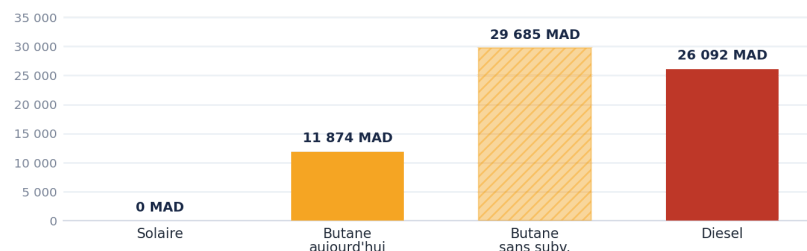

« Le butane est bon marché tant qu'il est subventionné. Le solaire est bon marché pour toujours. » La bonbonne de 12 kg (50 MAD) tend vers son vrai prix (~128 MAD) à mesure que la subvention disparaît — votre facture va plus que doubler. Le solaire supprime ce coût et ce risque.

≈ **241 bonbonnes de butane**
évitées/an · ≈ **8,7 t CO₂** (≈ 412 arbres)

Conditions

VALIDITÉ
30 jours

PAIEMENT

30% commande · 60% matériel · 10% service

TVA

10% panneaux photovoltaïques · 20% autres équipements et prestations

DÉLAI

selon site & forage

Prochaines étapes

- 1 Signature** + acompte 30%
- 2 Visite technique** forage & site
- 3 Installation** pose & raccordement
- 4 Mise en service** tests + formation

Bon pour accord

Devis n° DEV-AGRI-2602

LE CLIENT

Fatima Berrada

TAQINOR

Cachet & signature

Prêt à passer au pompage solaire ?

Validez votre devis et lancez votre projet d'irrigation.

Signez en ligne → taqinor.ma/signer/DEV-AGRI-2602

30

JOURS DE VALIDITÉ